

TRAFILA A CREMAGLIERA



La trafila a cremagliera è particolarmente indicata per chi vuole lavorare comodamente ed ottenere, grazie al movimento continuo del pistone, un filone senza interruzioni.

Grazie al supporto a parete potete inoltre scegliere se fissare la trafila al banco di lavoro o al muro.

CARATTERISTICHE TECNICHE



TUBO DI CARICO DELL' ARGILLA

Il tubo di carico dell'argilla è di \varnothing 60 mm. ed è totalmente staccabile dalla struttura grazie ai due perni in ferro che si infilano manualmente negli occhielli posti all'estremità del tubo. Questo consente una pratica pulizia dello stesso.

Per il carico dell'argilla, invece, basta sfilare uno dei due perni consentendo una inclinazione del tubo di 45 °C.




I DISCHI SAGOMATI

La trafila viene fornita completa di 5 dischi sagomati e 5 dischi da sagomare. La sostituzione del disco avviene rapidamente grazie al supporto con incastro a baionetta in dotazione.



IL MOVIMENTO

Girando le tre razze potete ottenere un comodo movimento continuo che con un minimo sforzo vi permetterà di ottenere un filone di terra senza spezzettature .

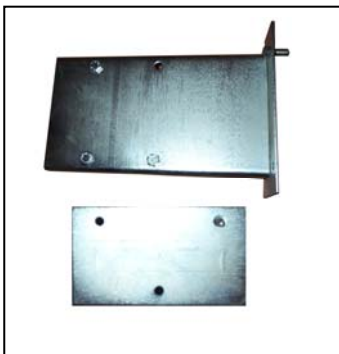

LA STAFFA DI SUPPORTO

Grazie alla staffa di supporto in dotazione potete fissare la trafila sia a banco che a parete. La trafila viene fissata alla staffa e successivamente la staffa viene fissata alla parete tramite 3 tasselli (tasselli non in dotazione). In dotazione i quattro bulloni per fissare la trafila alla staffa. Nota: la foto mostra la staffa vista dall'alto e da dietro.

MODELLI E PREZZI

MODELLO	DIMENSIONI TUBO DI CARICO	DIMENSIONI ESTERNE	PESO	PREZZO € EURO (IVA esclusa)
	Ø mm.	L x P x H mm	KG.	Euro
TRAFILA A CREMAGLIERA	70	100 x 250 x 700	15	400,00
TRAFILA A CREMAGLIERA	100	100 x 250 x 700	16	550,00